

SPECIFICATIE TEHNICA GRUP ELECTROGEN CATERPILLAR-OLYMPIAN MODEL: GEH 300 INSONORIZAT



CUPRINS:

1. PREZENTARE GRUP ELECTROGEN:	3
1.1. Informații generale:	3
1.2. Capotaj de insonorizare:.....	3
1.3. Dimensiuni:	3
1.4. Greutate:.....	3
2. DESCRIERE GRUP ELECTROGEN:	4
2.1. Motor:.....	4
2.2. Echipamente motor:	4
2.3. Alternator:	5
2.4. Tabloul de comandă digital, model Power Wizard 1.1+:	6
3. INVERSOR DE SURSĂ:	7

1. PREZENTARE GRUP ELECTROGEN:

1.1. Informații generale:

Model	GEH 300 INSONORIZAT
Fabricant	CATERPILLAR-OLYMPIAN
Țara de origine	Marea Britanie
Puterea electrică:	
- în regim de intervenție	300 kVA - 240 kW la cos phi = 0,8
- în regim de producție	275 kVA - 220 kW la cos phi = 0,8
Reglajul pentru aplicație	Intervenție
Utilizare	Intervenție
Suprasarcina unioară	Nu este admisibilă
Tensiunea	400 V
Frecvența	50 Hz
Turația	1500 rotații/minut
Noxe/Emisii:	
- NO _x	5,61 g/kWhr
- CO	0,57 g/kWhr
- HC	0,57 g/kWhr
- PM	0,12 g/kWhr

1.2. Capotaj de insonorizare:

Capotajul, vopsit galben Caterpillar, reduce zgomotul la un nivel mai mic decât cerințele Comisiei Europene (la o încărcare de 100% a grupului electrogen, nivelul de zgomot este de 83,4 dBA la 1m și de 72,7 dBA la 7m).

Fiind proiectat pe principii modulare, cu foarte multe componente interschimbabile, permite repararea pe loc.

Construcție rezistentă la coroziune: corp realizat din oțel galvanizat cu fețe pre-tratate cu fosfat de Zn și îmbrăcate cu pudră de poliester.

Acces ușor pentru întreținere: uși largi pe fiecare parte, plăci de acces la radiator; drenajele pentru ulei și pentru lichidul de răcire amplasate în exteriorul capotajului.

Siguranța personalului: ferestre din material transparent pentru vizualizarea panoului de control, buton oprire de urgență amplasat în exteriorul capotajului, ventilator și alternator încărcare baterie complet protejat, umplere rezervor și baterie accesibile numai via uși acces, eșapament încorporat în capotaj.

Transportabilitate: inel de ridicare testat și certificat, orificii de ridicare, posibilitatea manevrării cu stivitorul.

1.3. Dimensiuni:

- Lungime: 3.985 mm
- Lățime: 1.400 mm
- Înălțime: 2.156 mm

1.4. Greutate:

- Greutate netă: 3.158 kg
- Greutate brută (inclusiv motorină): 3.752 kg

2. DESCRIERE GRUP ELECTROGEN:

2.1. Motor:

Model	1606A-E93TAG4
Tip	Diesel răcire cu apă
Puterea maximă	363 CP (271 kW)
Cicluri	4 timpi
Cilindree	9,3 litri
Alezaj	116,6 mm
Cursă	146 mm
Disponere cilindri	6 în linie
Raport de compresie	17,2 :1
Tipul admisiei	Turbocompresor și răcire cu aer
Consum de motorină la 100%	60,1 litri/oră
Consum de motorină la 75%	46,6 litri/oră
Consum de motorină la 50%	33,4 litri/oră

2.2. Echipamente motor:

2.2.1. Admisie aer:

- Filtre de aer uscate, tip cartuș, cu indicator de colmatare
- Turbocompresor și răcire cu aer (ATAAC)

2.2.2. Răcire:

- Radiator montat pe motor
- Ventilator
- Termostat
- Pompă de apă centrifugală care este antrenată mecanic
- Lichid de răcire Caterpillar
- Preîncălzitor al lichidului de răcire

2.2.3. Eșapament:

- Compensator de dilatație
- Tobă de eșapament, tip rezidențial, pentru atenuarea zgomotului

2.2.4. Alimentare cu combustibil:

- Rezervor de 633 de litri
- Racord de umplere
- Conducte de combustibil tur/retur
- Dop de golire
- Combustibil folosit: motorină

2.2.5. Regulator de turație:

- Regulator electronic tip Caterpillar

2.2.6. Ungere:

- Filtru de ulei
- Aerisire carter

2.2.7. Montaj:

- Amortizoare de vibrații între grup și șasiu
- Șasiu din oțel

2.2.8. Sistemul electric:

- Demaror electric de 24 Vcc, cablat
- Baterii de pornire de 24 Vcc
- Alternator de 45 A, 24 Vcc
- Redresor de baterie

2.3. Alternator:

2.3.1. Caracteristicile alternatorului:

Model	LL5014J
Construcție	Unipalier, cuplat direct la volantă
Excitație	Autoexcitat, fără perii
Reglaj	Volt per hertz
Gradul de izolare	Clasa H tropicalizat cu protecție antiabrazivă
Gradul de protecție	IP 23
Numărul de faze	3 + nul
Reglare automată	DA
Domeniul de reglare al tensiunii	$\pm 0,5\%$ de la fără sarcină la sarcina maximă
Domeniul de reglare al frecvenței	$\pm 0,25\%$ de la fără sarcină la sarcină maximă
Factorul de influență telefonică	Mai mic de 50
Distorsiuni datorate armonicilor	< 4%

2.3.2. Caracteristicile pentru aplicație:

a. Model	LL5014J
b. Puterea electrică	300 kVA - intervenție / 275 kVA - producție
c. Tensiunea între faze	400V
d. Frecvența	50Hz
e. Ieșire nul	DA - izolat
f. Funcționare automată	DA

2.3.3. Accesoriile alternatorului:

- Disjunctoare de 630 A prevăzute cu o bobină de declanșare la suprasarcină și cu protecție la scurtcircuit, care este montat compact, într-o carcasă separată

2.4. *Tabloul de comandă digital, model Power Wizard 1.1+:*

2.4.1. Display LCD pentru afișarea următorilor parametri:

- Tensiune (între cele 3 faze, între cele 3 faze și nul)
- Curent (pe fiecare fază, media)
- Frecvența
- Turație motor
- Contor orar
- Presiunea uleiului
- Temperatura apei
- Curent la baterie



2.4.2. Comandă:

- 3 butoane tactile pentru: pornire manuală / oprire / automat
- Buton pentru oprirea de urgență (ciupercă roșie)
- Buton de testare lămpi
- Buton pentru afișarea parametrilor motorului
- Buton pentru afișarea parametrilor alternatorului
- Buton pentru resetarea alarmelor
- Buton pentru meniul principal

2.4.3. Dispozitiv de oprire de siguranță cu indicatoare pentru:

- Temperatură ridicată a apei
- Presiune scăzută a uleiului
- Start ratat
- Subturație / Supraturație
- Senzor de turație motor (magnetic pick-up) defect
- Subtensiune / Supratensiune baterie
- Suprafrecvență / Subfrecvență
- Subtensiune / Supratensiune

2.4.4. Dispozitiv de semnalizare (LED) pentru:

- Avarie grup electrogen
- Alarmă grup electrogen

2.4.5. Indicare și memorare:

- 20 de posibile alarme de avertizare și de oprire (shut down) a grupului electrogen

2.4.6. Intrări digitale, 6 în total, dintre care:

- 1 pentru oprirea de urgență de la distanță
- 1 pentru pornirea de la distanță
- 4 programabile

2.4.7. Relee de ieșire, 6 în total, dintre care:

- 1 pentru pornirea motorului
- 1 pentru controlul combustibilului
- 4 programabile


2.4.8. Intrări pentru senzori:

- Viteza motorului
- Presiunea uleiului
- Temperatura agentului de răcire

3. INVERSOR DE SURSĂ:

Tipul de inverter, model ATYS 630, recomandat pentru a fi folosit împreună cu prezentul grup electrogen este un panou de operare inteligent, pentru transferul sarcinii, care funcționează împreună cu panoul de control al grupului electrogen și încorporează ultima tehnologie din domeniu.

Inversorul de sursă are următoarele echipări și opțiuni:

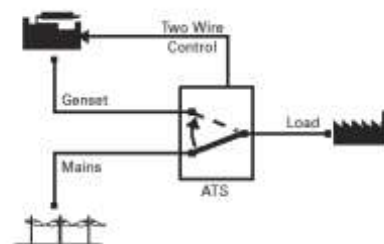

- Întrerupător motorizat
- Facilitatea de a putea fi acționat mecanic
- Indicatori de stare (cu LED-uri):
 - Rețea disponibilă / Rețea cuplată pe consumatori
 - Grup electrogen disponibil / Grup electrogen cuplat pe consumatori
 - Rețea / Grup electrogen pe poziția "0"
 - Mod manual / Mod automat
 - Test cu sarcină / Test fără sarcină
 - Re-transfer manual / automat, întrerupător motorizat pe poziția **REȚEA** la revenirea acesteia
 - Indicator prezență tensiune la inverter / Indicator eroare inverter
- Display LCD pentru:
 - Tensiune rețea R-S, R-T, S-T
 - Tensiune rețea R-N, S-N, T-N
 - Tensiune generator R-T
 - Frecvență rețea / Frecvență generator
 - Numărul de comutări
 - Timpii de comutare: 2MT – timp de validare-lipsă rețea pentru pornire grup electrogen; AT – timp de stabilizare frecvență și tensiune grup electrogen după pornirea acestuia; DBT – timp de întârziere comutare între cele două surse; 1MT – timp de validare revenire rețea; ROT – timp de funcționare grup electrogen după revenirea rețelei și cuplarea întrerupătorului motorizat pe poziția **REȚEA**
- Fața inverterului:
 - Grafică prietenoasă pentru un limbaj universal
- Setări:
 - Pornire grup electrogen la oscilații sub/supra frecvență rețea (domeniul este setabil între 80% și 120%)
 - Pornire grup electrogen la oscilații sub/supra tensiune rețea (domeniul este setabil între 80% și 120%)
 - Re-transfer manual / automat, întrerupător motorizat pe poziția **REȚEA** la revenirea acesteia
 - Timpii de comutare: 2MT(0~60 sec.), AT(5 sec.), 1MT(0~30 min.), ROT(0~10 min.), DBT(0~20 sec.)
 - Mod de lucru manual / automat
 - Buton testare LED-uri
 - Posibilitatea de blocare a întrerupătorului motorizat
- Contacte auxiliare pentru semnalizare:
 - Comutator pe rețea
 - Comutator pe grup
 - Comutator în poziție de "0"
 - Inverter în mod automat
 - Inverter în mod manual
 - Blocare inverter
- Posibilitatea de schimbare, prin program, a conexiunilor între rețea și grup
- Detectarea automată a succesiunii fazelor, atât pentru rețea, cât și pentru grup

Opțional, inverterul poate avea următoarele echipări:

- Modul de comunicare cu calculatorul, cu interfață RS485
- Test periodic de comutare a inverterului, atât în sarcină, cât și în gol
- Asigurare grad de protecție IP54 pentru montaj în exterior

Dimensiuni și greutate:

- Lățime: 600 mm
- Adâncime: 400 mm
- Înălțime: 900 mm
- Greutate netă: 74 kg